DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

RL5416

CÉLULAS DE COLUMNA RICE LAKE, DE ACERO INOX, SERIE "RL5416"



Células de carga a compresión para básculas puente homologadas CE-M, depósitos, silos, etc. Totalmente en acero inoxidable, con grado di protección IP69K, 4000 divisiones.

CAPACIDAD: 20t, 30t, 40t, 50t.

OIML R60. Clase de precisión C4.

Cuerpo de Acero INOX. Grado de protección IP69K.

Cable blindado anitrata de 20 m, con armadura de acero inoxidable de serie.

Altura 150mm.

Servicio de ventas y asistencia:

Seqintek S.A.S.

GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / CARCHI Y G. GOMEZ - PORTETE - - Guayaquil
Tel. +593 99 122 0700
seqintek@gmail.com

La solución ideal para las aplicaciones indutriales avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

METROLÓGICAS

- Capacidades nominales: (F.S.): 20 t, 30 t, 40t, 50 t
- Error combinado: 0,022 %F.S.
- Creep carga nominal (después de 30 min.): 0,014 %F.S.
- Efecto de la temperatura sobre cero: 0,02 %F.S./10°C
- Efecto de la temperatura sobre la sensibilidad: 0,01 %F.S./10°C
- Error de no linealidad: 0,015%F.S.
- Error de no repetibilidad: 0,006%F.S.

OIML R60

- Vmin= Emax/14000
- Clase de precisión: C4
- Número divisiones célula de carga: 4000e OIML

ELECTRÓNICAS\MECHANICAS

- Descargadores de gas para protección descargas atmosféricas
- Tensión de alimentación: 5÷15 V (CC o CA)
- Sensibilidad: 2 ± 0.05% mV/V
- Resistencia de entrada: 800 ± 3Ω
- Resistencia de salida: 700 ± 3Ω
- Resistencia de aislamiento: 5000MΩ
- Margen de la temperatura de trabajo: -35 ~ +70°C
- Compensación térmica para homologación : -10 ~ +40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40° ~ +80°C
- Carga normal: 120% F.S.
- Carga admisible: 150% F.S.
- Carga de rotura: 300% F.S.
- Protección IP69K
- Cuerpo de Acero INOX
- Cable de 6 polos con revestimiento de acero inoxidable, longitud de 20 m, diámetro de 6 mm
- Prensaestopas de acero niquelado con muelle de protección
- Bases esféricas autocentrantes
- Dotadas con sistema antirotación se pueden combinar con cups 173793 para permitir un funcionamiento correcto


CONEXIONES

Wiring Code	
RED	EXC +
BLACK	EXC -
GREEN	SIG +
WHITE	SIG -
YELLOW	SENSE +
BLUE	SENSE -
--	SHIELD

KIT PARA INSTALACION

- El kit 173793 permite la correcta instalación de las células de carga RL5416 debajo del piso de la báscula puente.
- El kit se compone de un cup superior y un cup inferior con sistema anti-rotación. Todos los componentes se fabrican con acero inoxydable. Ambos cups se proyectan para un funcionamiento óptimo en combinación con bases esféricas autocentrantes de la célula, permitiendo una correcta oscilación y el regreso a la posición.

DETALLE 1

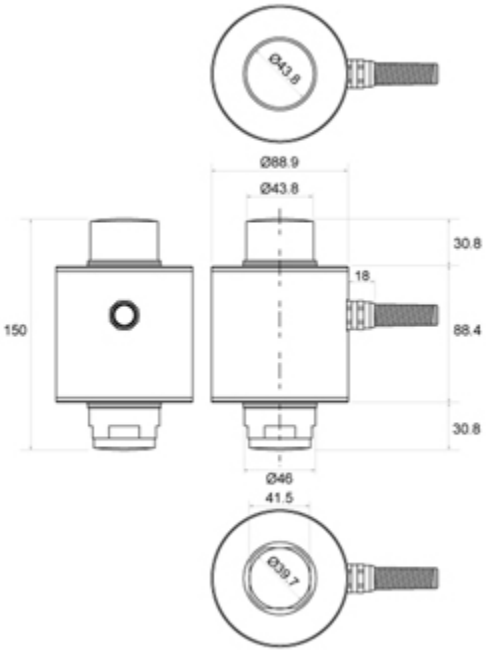

VERSIONES

Versiones disponibles

Código	Max (kg)
RL5416-20T	20 000
RL5416-30T	30 000
RL5416-40T	40 000
RL5416-50T	50 000

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

Seqintek S.A.S.

GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / CARCHI Y G. GOMEZ - PORTETE - - Guayaquil

Tel. +593 99 122 0700

seqintek@gmail.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.