


CMK-30T

PRODUCT DESCRIPTION



Dimensions

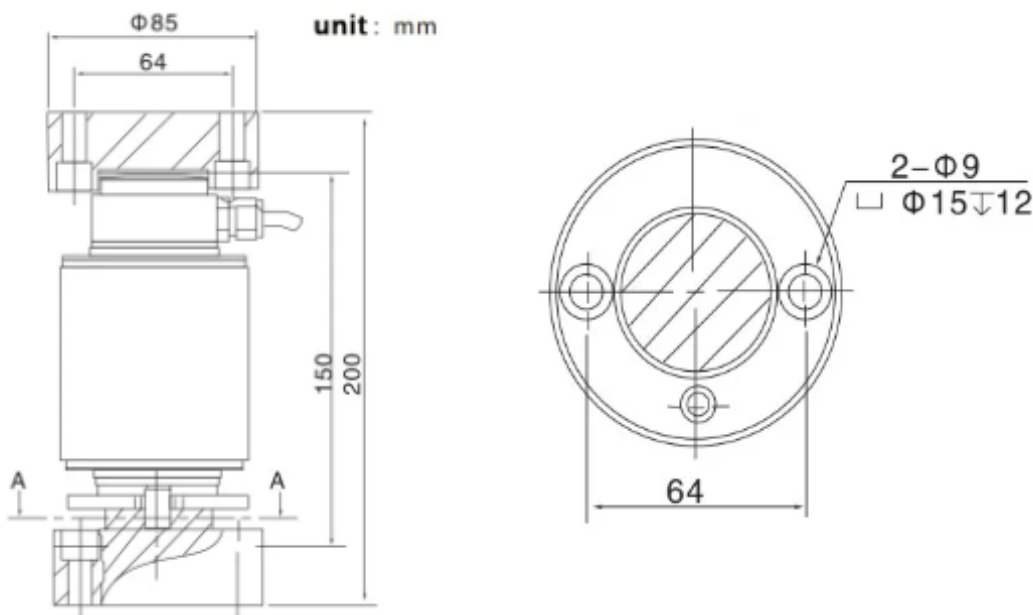

Carga nominal	10t,20t,25t,30t,40t
Sensibilidad	2.0000±0.002mV/V
error total	±0.02% fondo de escala
fluencia (30 minutos)	±0.02% fondo de escala
Voltaje de excitación recomendado	5V~18V (CA o CC)
Voltaje máximo de excitación	24 V (CA o CC)
Saldo cero	±1% fondo de escala
Impedancia de entrada	775±10Ω
Impedancia de salida	700±5Ω
Impedancia de aislamiento	≥5000MΩ
Sobrecarga segura	150% FS
Sobrecarga definitiva	200% FS
Rango de temperatura de funcionamiento	(-30~+70)°C
Rango de temperatura compensado	(-20~+60)°C
Efecto de la temperatura sobre la carga	±0.02% fondo de escala/10°C
Efecto de temperatura en cero	±0.02% fondo de escala/10°C



Mode of Connection

