



Indicador

SK210

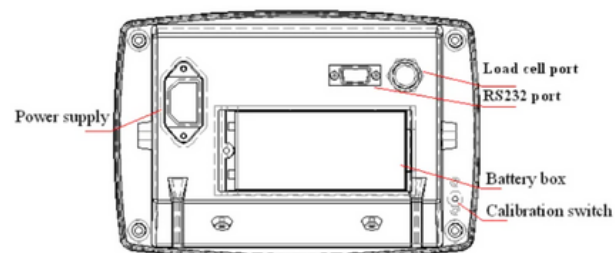

Parámetro técnico	
Mostrar	6 dígitos Pantalla LED
Clase de precisión	Mismo nivel OIML III
conversión de anuncio	24 bits
Voltaje de entrada	-7 mV ~ 12,8 mV
Resolviendo	display15000, código interno 1000000
resolución mínima	1µV/e
Voltaje de excitación	3.3 V CC
Interfaz de celda de carga	4 hilos, 1~4 celdas de carga analógicas de 350 Ω
Fuente de alimentación	AC110/220V 50/60Hz o batería de plomo-ácido de 4V/4Ah incorporada
ambiente de trabajo	-10°C ~ +40°C, ≤85%HR
Vida duradera de la batería	50 horas (con 4 celdas de carga de 350 Ω)
Funciones	acumular, retener, pesar animales, comprobar, ordenar
Interfaz	RS232

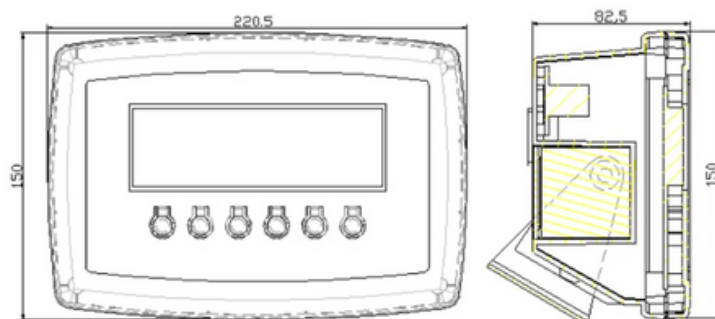