



SQC 2T

PRODUCT DESCRIPTION



Dimensions


- Floor scale, blending control system, platform scale.
- 该产品适用于地上衡、配料控制系统、平面台秤。

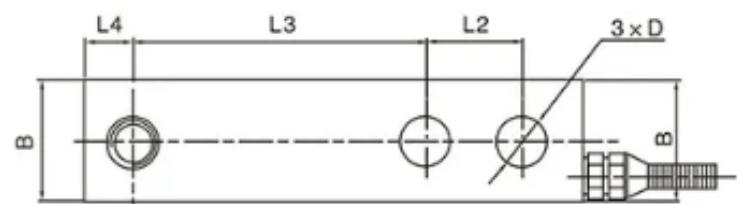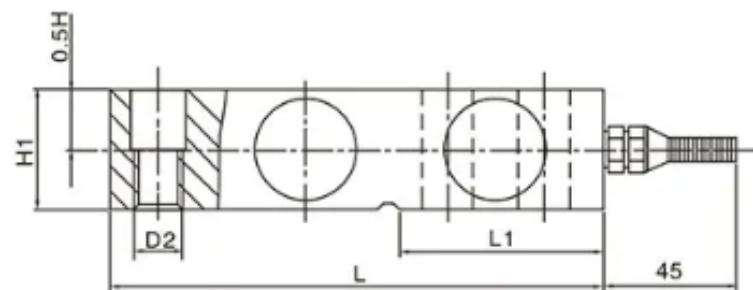

Parámetro técnico

Carga nominal	KG	500/1000/2000/3000
Sensibilidad	mV/V	2,0000 ± 0,002
Error total	%FS	±0,02
Arrastrarse (30 minutos)	%FS	±0,02
Voltaje de excitación recomendado	V	5 ~ 12 (CA o CC)
Voltaje máximo de excitación	V	15 (CA o CC)
Saldo cero	%FS	±1
Impedancia de entrada	Ohmio	380 ± 10
Impedancia de salida	Ohmio	350 ± 5
Impedancia de aislamiento	MΩ	≥5000
Sobrecarga segura	%FS	150
Sobrecarga máxima	%FS	200
Rango de temperatura de funcionamiento	°C	(-30 ~ +70)
Rango de temperatura compensado	°C	(-20 ~ +60)
Efecto de la temperatura sobre la carga	°C	±0,02 % FS/10
Construcción		Acero Inoxidable
Clase de protección		IP67 y IP68
Citación		GB/T7551-2008/OIML R60
Modo de conexión		Entrada+E:Rojo Entrada-E:Negro Salida+S:Verde Salida-S:Blanco

Mode of Connection

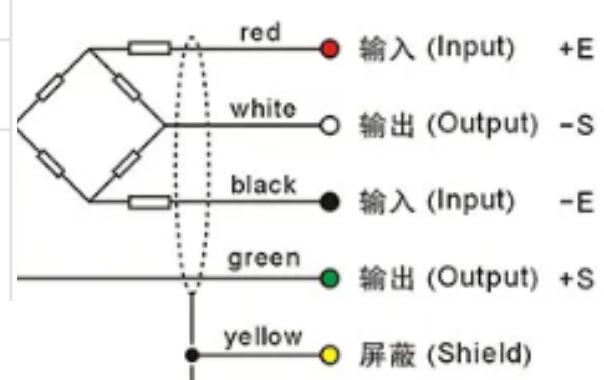

单位: mm

E _{max} (t)	L	L1	L2	L3	L4	B	H1	H2	D	D2
0.1~2.5	130	53.5	25.4	76.2	12.7	31.8	31.8	20	φ13	M12